

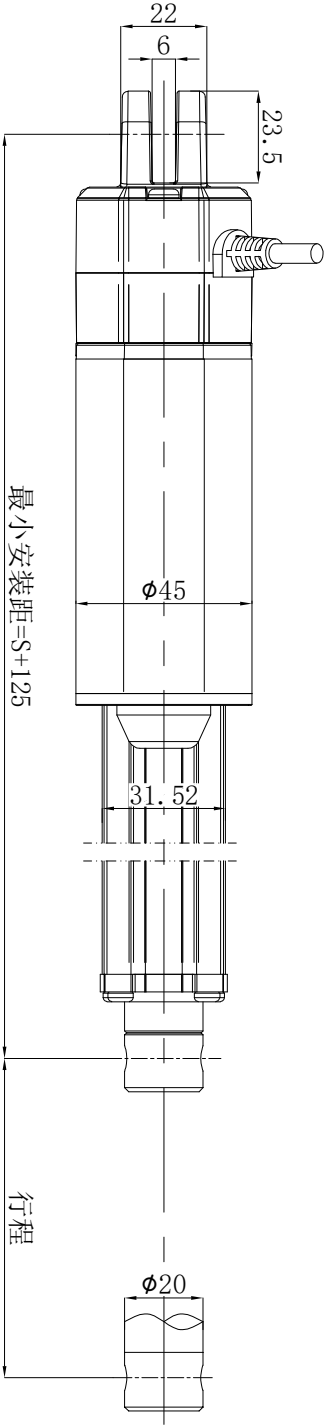


电路原理图:

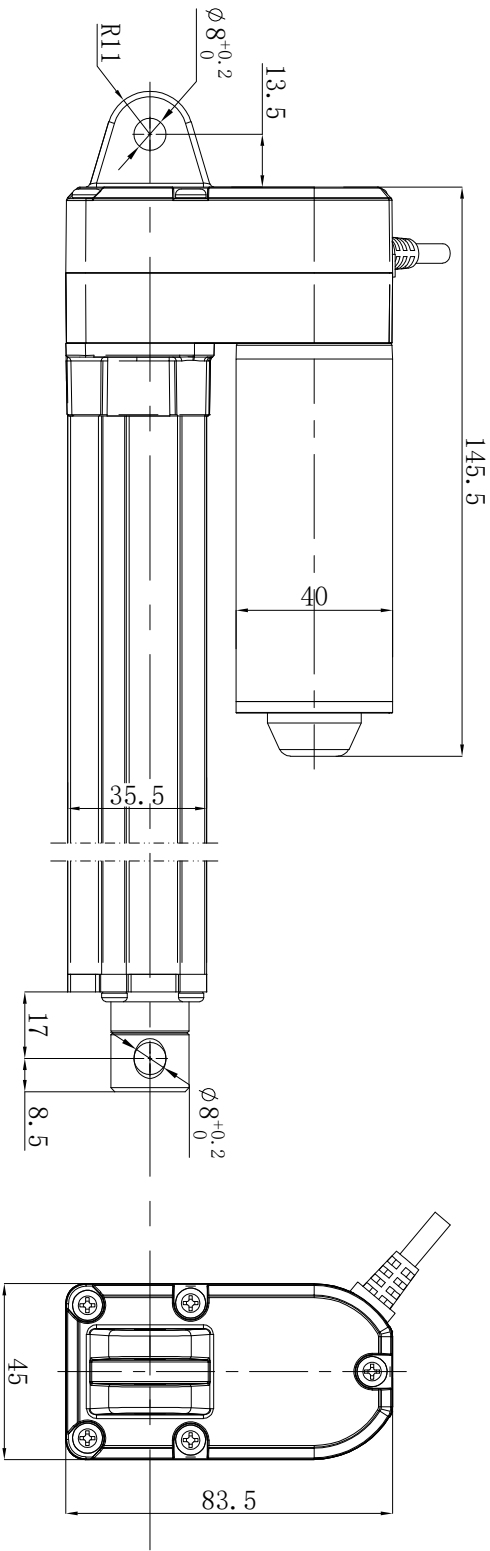

技术参数	
1	输入电压 12/24/36/48V DC
2	最大负载 ≤2000 N
3	空载速度 7~55 mm/s
4	行程/安装距 S/S+125 mm
5	前拉头样式 孔径φ8 mm
6	后拉头样式 孔径φ8 mm
7	出线长度 500 mm
8	使用频率 20%
9	行程开关 内置
10	环境温度 -10℃/-40℃~65℃
11	储存温度 -20℃/-50℃~70℃
12	防护等级 IP65
13	特殊要求

3							名称	安装图	图号	MS3000B常规
2							材料		图法	 
1							重量		共	页
	标记	处数	更改文件号	签名	年、月、日		比例		第	页
	设计			制图						
	组长									
	质量									
	工艺			批准						

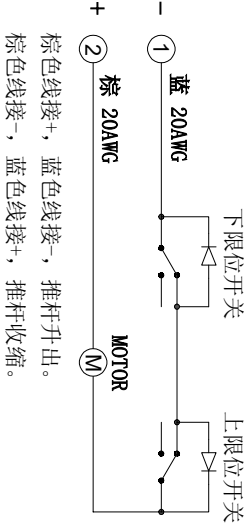

无锡迈德胜传动科技有限公司
Wuxi Mendivil Transmission Technology Co., LTD