

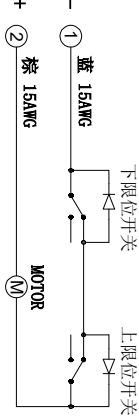


电路原理图:

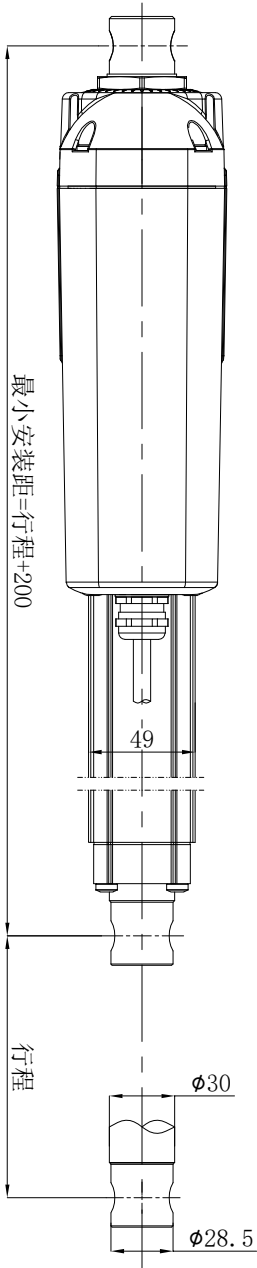

棕色线接+, 蓝色线接-, 推杆升起。
棕色线接-, 蓝色线接+, 推杆收缩。

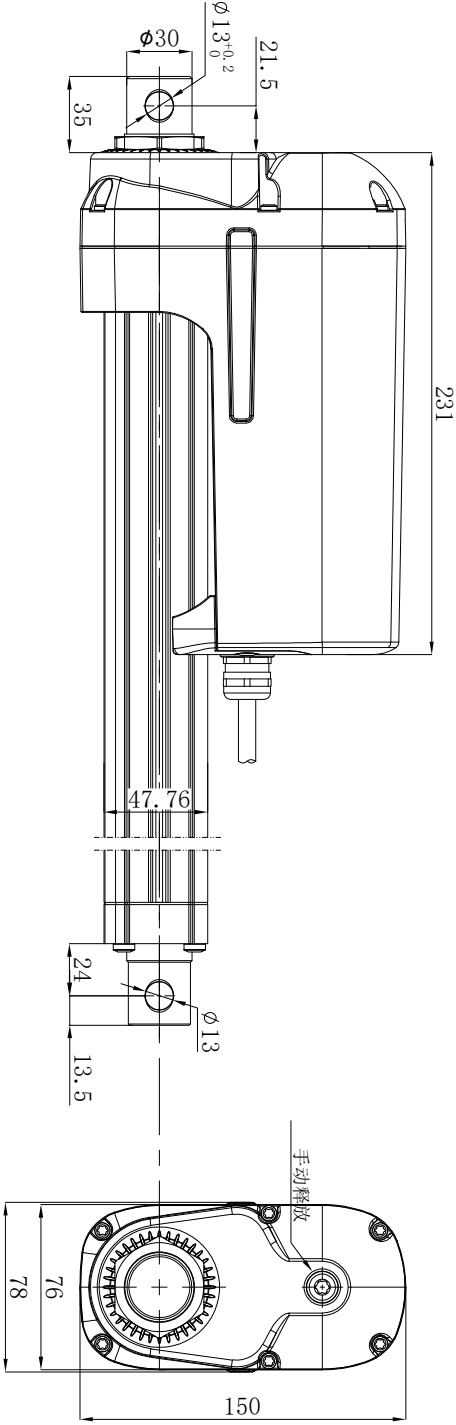

技术参数

1	输入电压	12/24/36/48V DC
2	最大负载	≤7000 N
3	空载速度	5~160 mm/s
4	行程/安装距	S/S+250 mm
5	前拉头样式	孔径 ϕ 13 mm
6	后拉头样式	孔径 ϕ 13 mm
7	出线长度	1000 mm
8	使用频率	20%
9	行程开关	内置
10	环境温度	-10℃/-40℃~65℃
11	储存温度	-20℃/-50℃~70℃
12	防护等级	IP65
13	特殊要求	

3						
2						
1						
标记	处数	更改文件号	签名	年、月、日		
设计			制图			
组长						
质量						
工艺			批准			

名称	安装图	图号	MS100000常规
材料		图法	 
重量		比例	
		共	页
		第	页



无锡迈德胜传动科技有限公司
Wuxi Mendivil Transmission Technology Co., LTD