

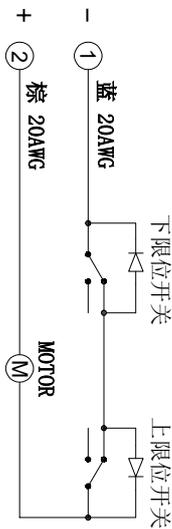


电路原理图:

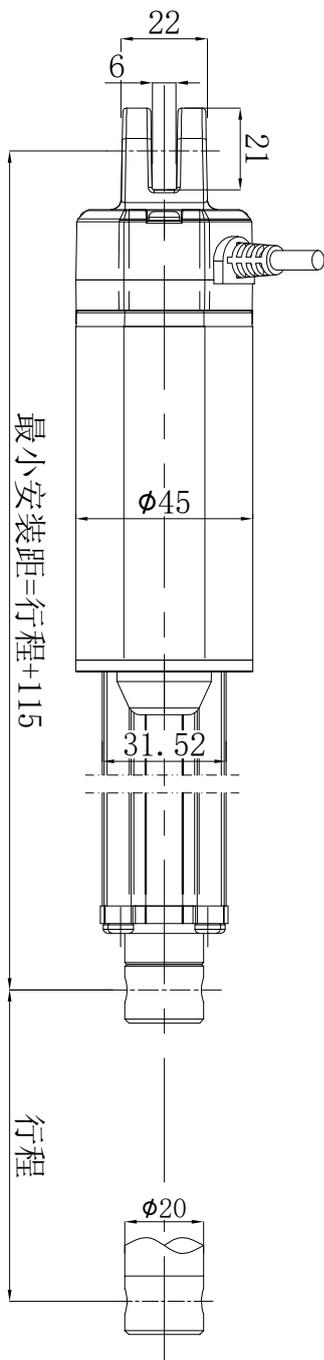

棕色线接+, 蓝色线接-, 推杆升起。
棕色线接-, 蓝色线接+, 推杆收缩。

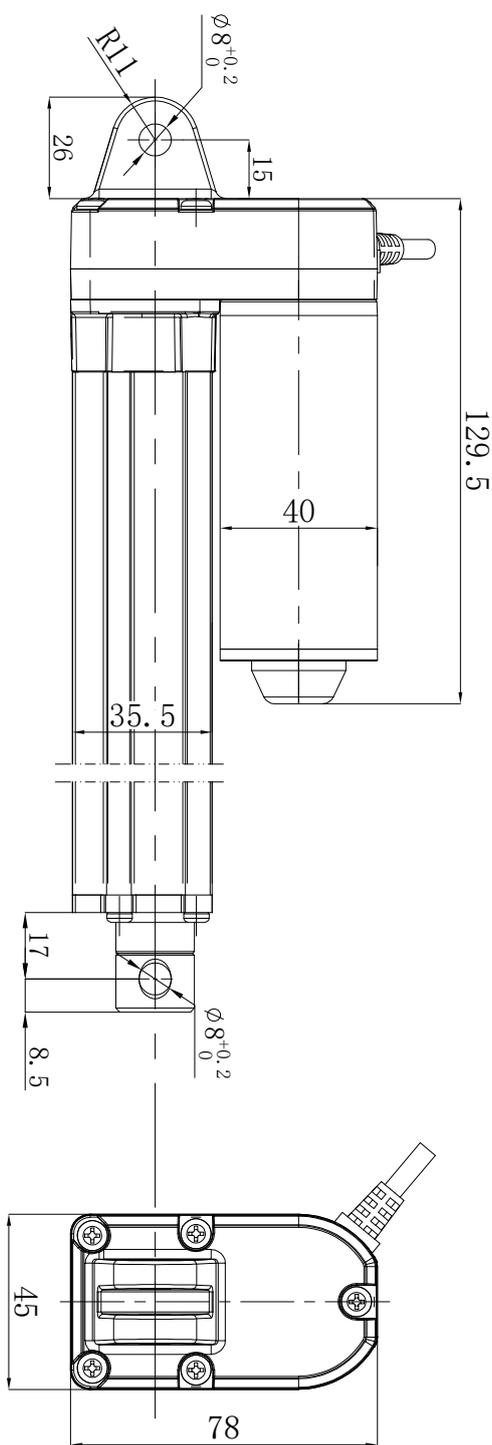

技术参数	
1	输入电压 12/24/36/48V DC
2	最大负载 ≤2800 N
3	空载速度 5~150 mm/s
4	行程/安装距 S/S+105 mm
5	前拉头样式 孔径φ8 mm
6	后拉头样式 孔径φ8 mm
7	出线长度 500 mm
8	使用频率 20%
9	行程开关 内置
10	环境温度 -10℃/-40℃~65℃
11	储存温度 -20℃/-50℃~70℃
12	防护等级 IP65
13	特殊要求

3						
2						
1						
标记	处数	更改文件号	签名	年、月、日		
设计		制图				
组长						
质量						
工艺		批准				

名称	安装图	图号	MS3000常规
材料		图法	
重量		比例	
		共	页
		第	页



无锡迈德胜威传动科技有限公司
Wuxi Mendivil Transmission Technology Co., LTD