



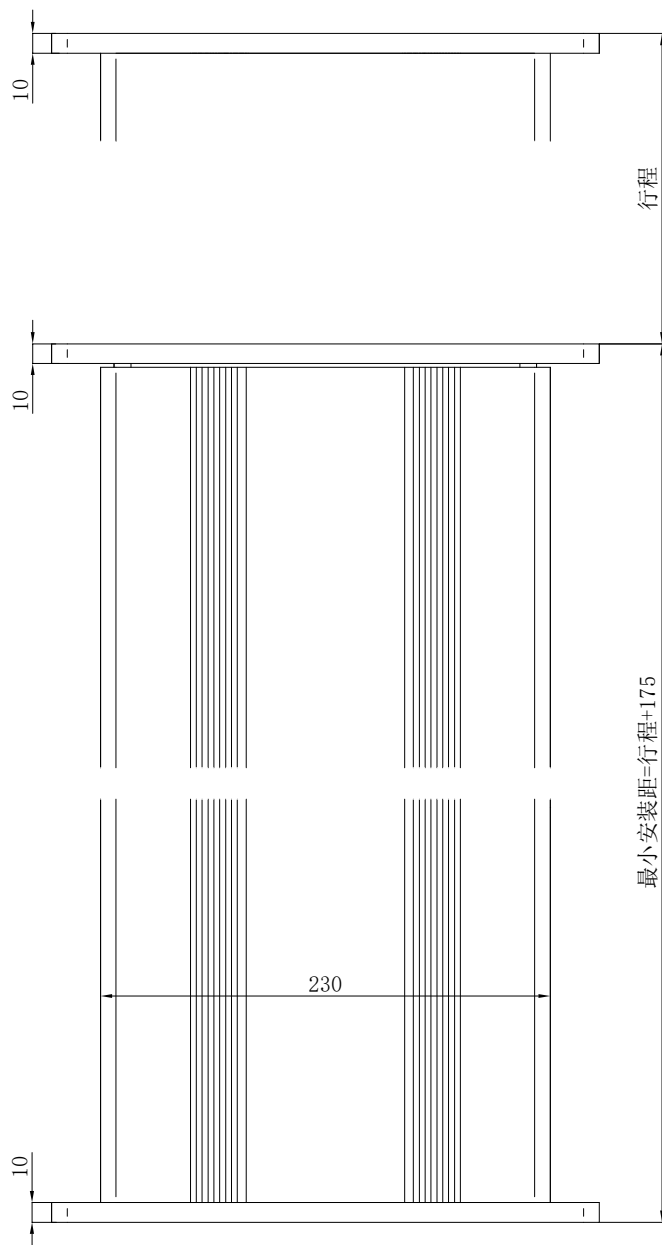

技术参数		
1	输入电压	12/24/36/48V DC
2	最大负载	≤4000 N
3	空/满载速度	5~30 mm/s
4	行程/安装距	S/S+175 mm
5	前拉头样式	法兰板
6	后拉头样式	法兰板
7	颜色	银色
8	使用频率	20%
9	行程开关	内置
10	环境温度	-20℃~65℃
11	出线长度	2000mm

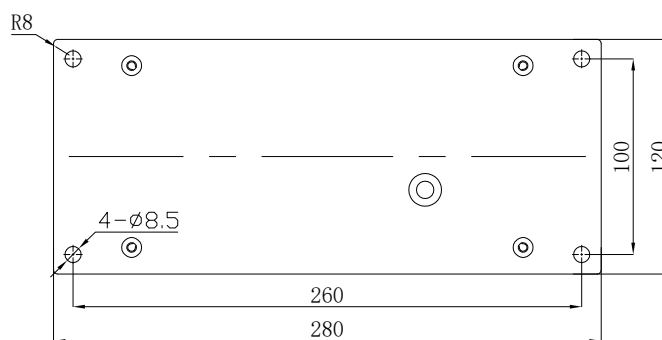

					名称	立柱		图 号	MS6000L	
					材料			图 法		
标记	处数	更改文件号		签名	年、月、日	重量	比例	5:1	共 页	第 页
设计			制图			 无锡迈德胜威传动科技有限公司 Wuxi Mendivil TransmissionTechnology Co., LTD				
组长										
质量										
工艺			批准							