

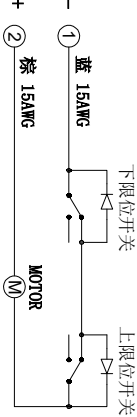


电路原理图:

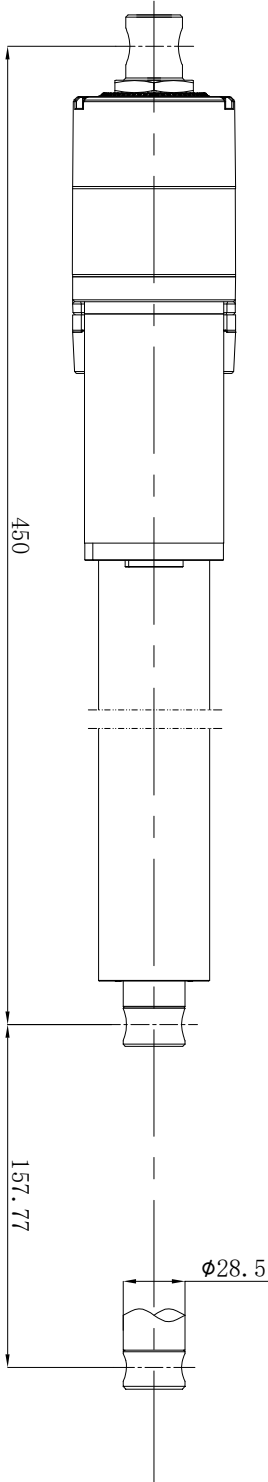


棕色线接+, 蓝色线接-, 推杆升起。
棕色线接-, 蓝色线接+, 推杆收缩。

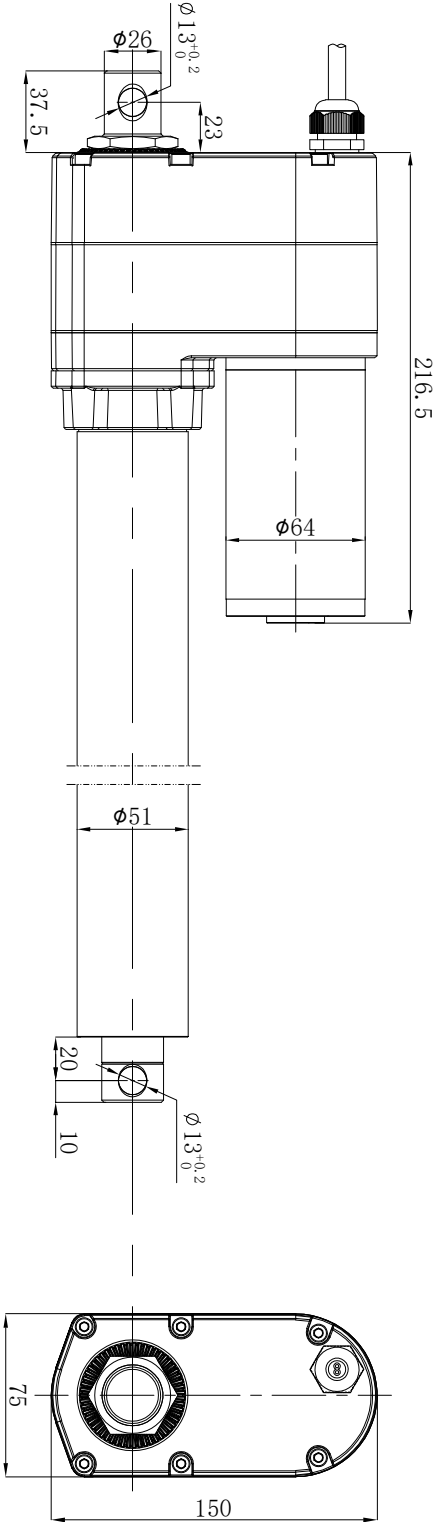

技术参数

1	输入电压	12/24/36/48V DC
2	最大负载	≤10000 N
3	空载速度	5~160 mm/s
4	行程/安装距	S/S+250 mm
5	前拉头样式	孔径 ϕ 13 mm
6	后拉头样式	孔径 ϕ 13 mm
7	出线长度	1000 mm
8	使用频率	20%
9	行程开关	内置
10	环境温度	-10℃/-40℃~65℃
11	储存温度	-20℃/-50℃~70℃
12	防护等级	IP65
13	特殊要求	

3							名称	安装图	图号	MS100000常规
2							材料		图法	
1							重量		比例	共 页 第 页
设计	处数	更改文件号	制图	签名	年、月、日					
组长										
质量										
工艺			批准							